


Bemerkung		Zeichnungs / Bestellnummer	
A-A:	4.500	mm	
B:	900	mm	
ndigkeit V:	1	m/s	
	16	°	
	60	t/h	
	1	t/m³	
	TC 40, EP 400/3, RAL 7011 einsengrau		4:2mm Decke
trieb:	Getriebemotor QuarryMaster		
	3	kW	
	51	1/min	
el:	Dm 400mm, 4mm Ballig Gummiert 10mm Raute Stehlagereinheit SNV 160 FAG Pendelrollenlager FAG Spannhülse FAG Festring FAG Gehäusedichtung FAG Gehäusedeckel		22218E1K.C3 H 318 FRM 160/12,5 DH 518 DKV 160

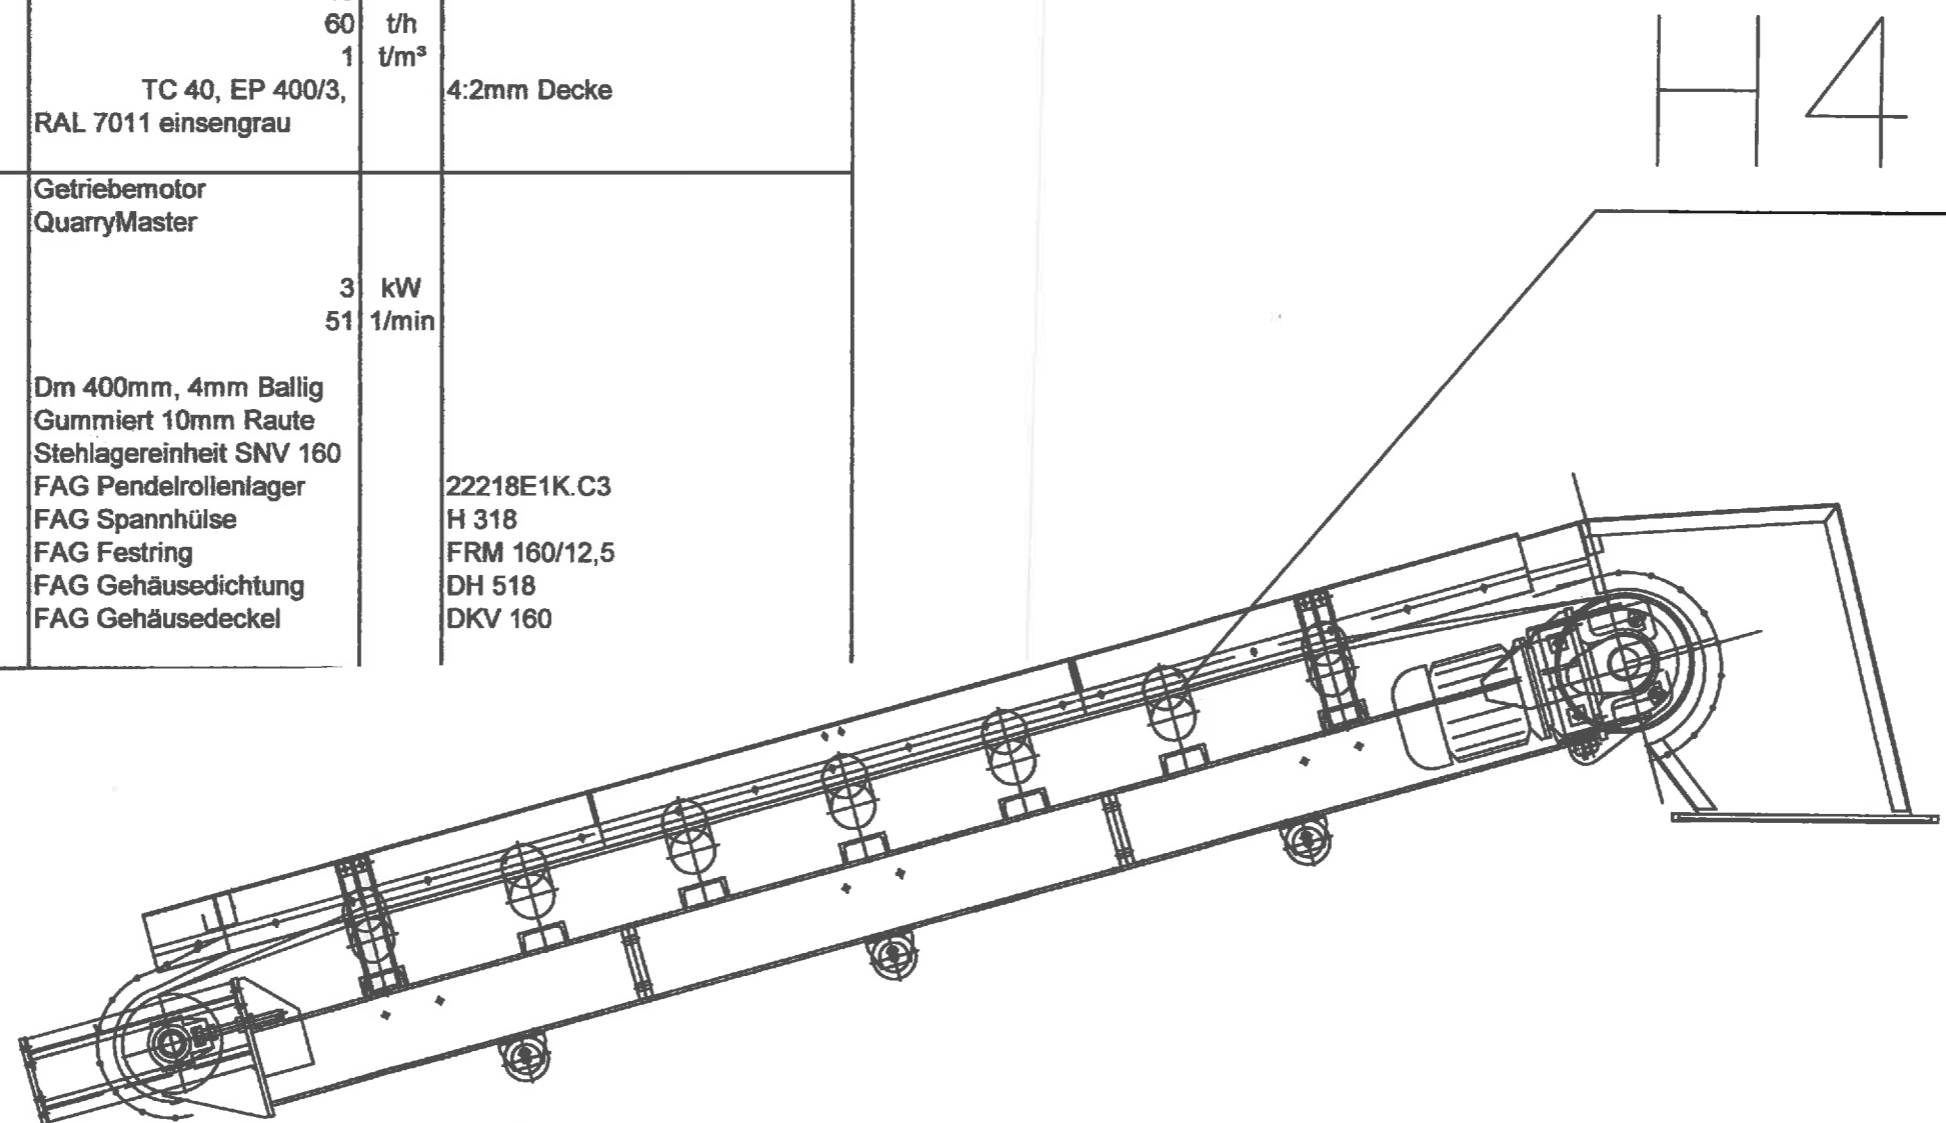

2	Spannstation: Umkehrtrommel: Lager:	Dm 300mm, 4mm Ballig NTN Spannlagereinheit	UCT 212 D1
3	Rollenböcke:		2004008
4	Tragrollen:	89 x 315 / SW 15	
5	Unterbandrollen:	89 x 950 / SW 15	
6	Seitenführungsbleche und Abdeckbleche		