






Einzelteil "X" - siehe Seite 2



Federlager - Federstütze




Einzelteil "Z" - siehe Seite 2

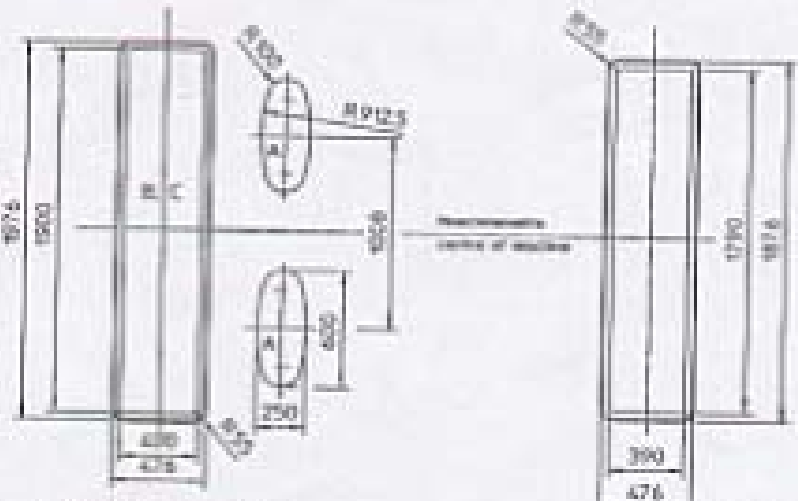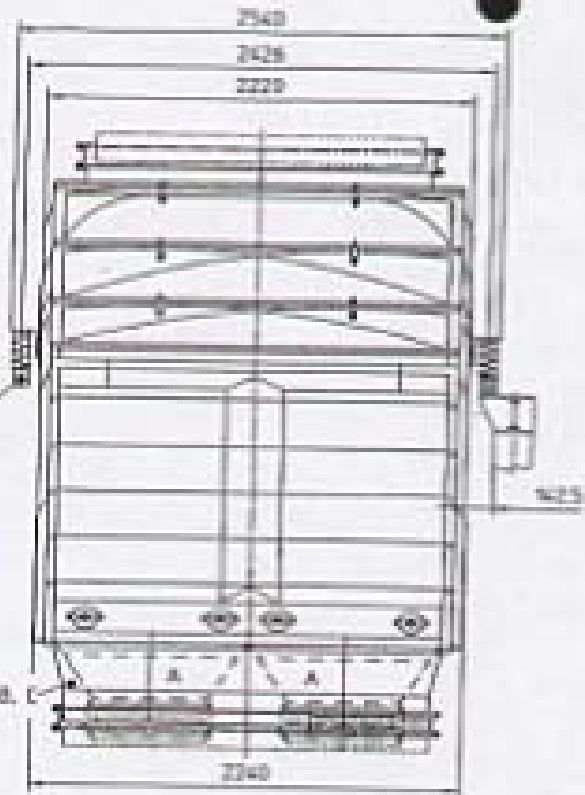

Form der Abgabestützen
Form of main support
siehe Seite 2 (engl. text)

Form der Aufgabestützen
Form of main support
siehe Seite 2 (engl. text)

Einzelteil "Y" - siehe Seite 2



F2	Verfügbare Stützweite	F1	Verfügbare Stützweite	Betriebsleistung Operation load Charge in service						
F2	Verfügbare Stützweite	F1	Verfügbare Stützweite							
Nennleistung je Abgabestütze: 40 kW Nennleistung je Aufgabestütze: 40 kW Gewicht des gesamten Gerätes: 1000 kg				<table border="1"> <tr> <td>F1</td> <td>1000</td> <td>1000</td> </tr> <tr> <td>F2</td> <td>1000</td> <td>1000</td> </tr> </table>	F1	1000	1000	F2	1000	1000
F1	1000	1000								
F2	1000	1000								

MOGENSEN
 Antriebs- und Transporttechnik
1102H.5W203
 2-200 mm

SIZEP
 TIP - 5W203

1102H.5W203