



BOMA Compact Typ P 80 C

Für Hakenlift- und Seilauzugtransport

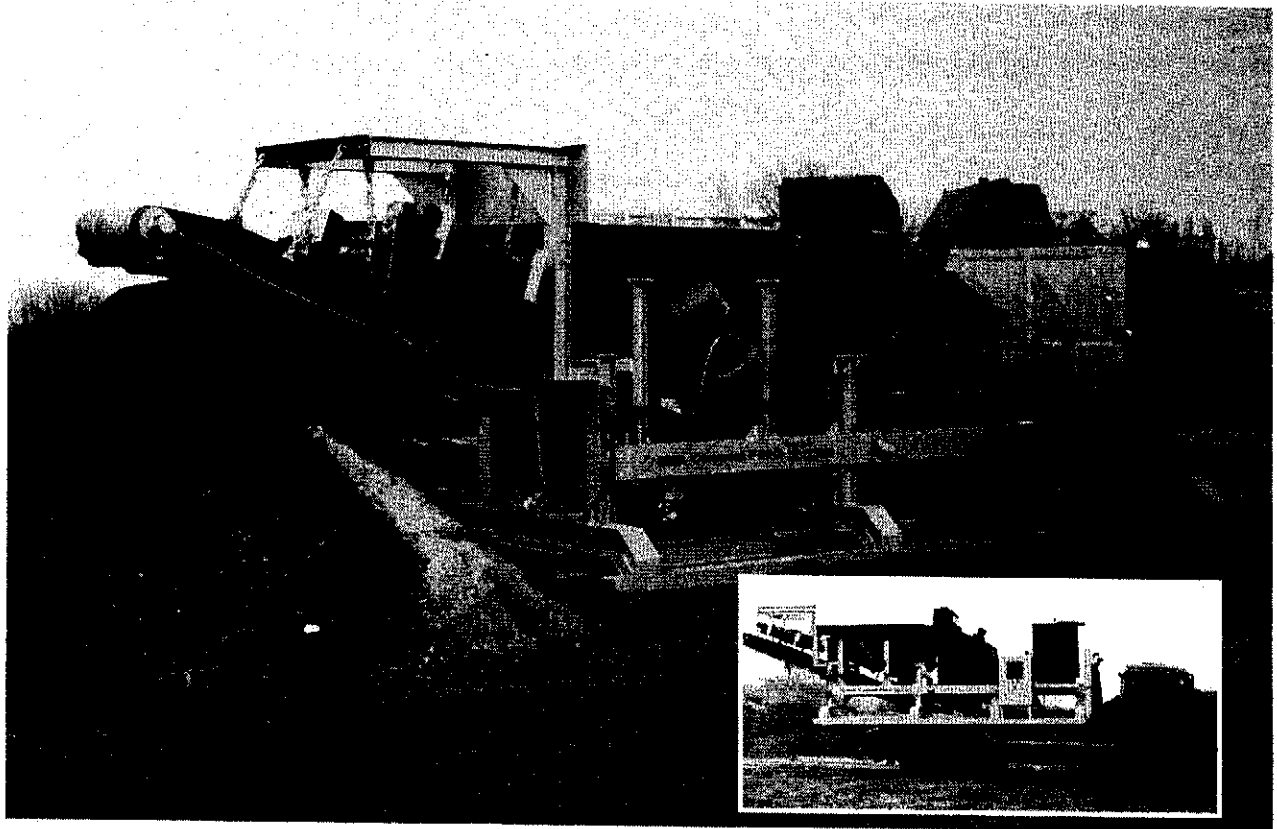

Aufbereiten mit System
Unsere Erfahrung – Ihr Gewinn

Typ P 80 C

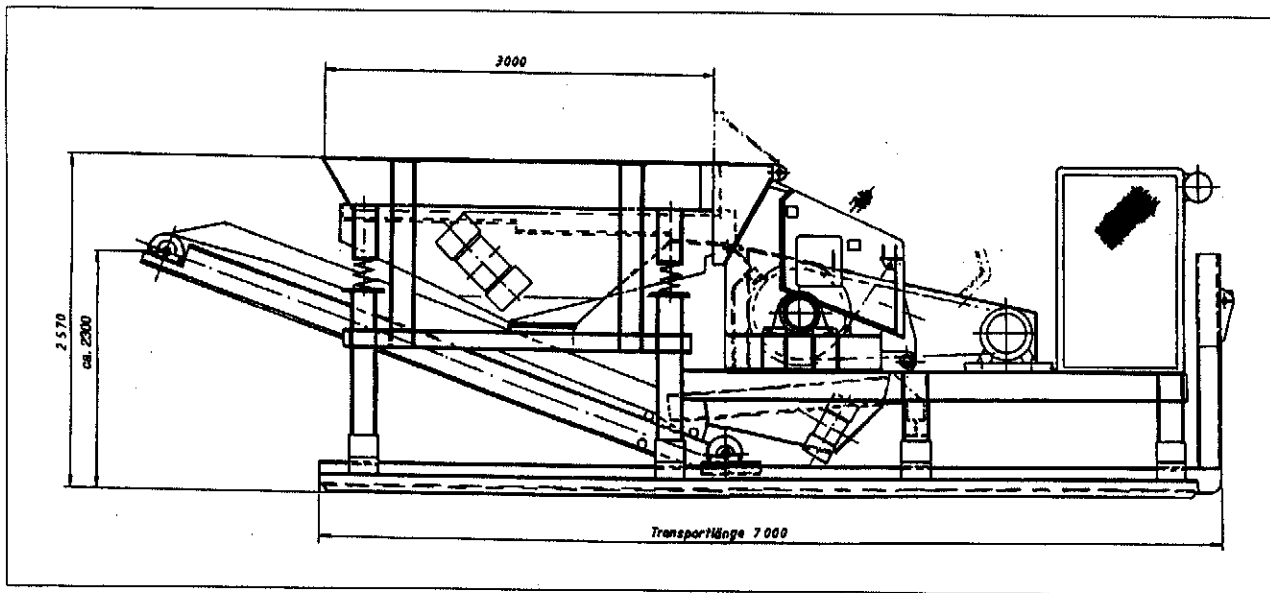

BOMA Compact

Für Hakenlift- und Sellaufzugtransport

- hohe Mobilität
- geringste Rüstzeiten
- solide Technik
- hohe Verfügbarkeit
- einfache Handhabung

garantieren den flexiblen und wirtschaftlichen Einsatz unserer Anlagen.

Die optimale Ausnutzung der Baugruppen wie Beschickungsrinne, Brecher und Austragsband, gewährleisten hohe Durchsätze bis zu 90 t/h.

Zubehör:

- Überbandmagnetscheider
- Austragsband für Vorsiebung
- Antriebs- und Schaltschränkerweiterung für zusätzliche Verbraucher (z. B. Siebmaschine, Haldenbänder)

Technische Daten:	Beschickungsrinne	950 x 3000 mm
	Brecher PB 0810	800 x 1000 mm
	Austragsrinne	1000 x 1600 mm
	Austragsband teleskopierbar	800 x 6400 mm
	Stromaggregat	130 kVA
	Antriebsart	voll elektrisch
	Steuerung	SPS-unterstützt

Transportmaße:	Länge	7000 mm
	Breite	2400 mm
	Höhe	2570 mm
	Gewicht	14600 kg

Endkorn	min. 0-32 mm
Durchsatz	max. 90 t/h

in Abhängigkeit vom Aufgabegut, der Brecherspalteinstellung und der Art der Beschickung.


Prallbrecher

Einsatzbereiche

Prallbrecher sind für die Zerkleinerung mittelharter und harter Stoffe geeignet.

Mit ihnen lassen sich Kalksteine, Kalis, Kohlen, Erze sowie Schlacken, Karbide, Bauschutt und Glasbruch je nach Aufgabenstellung auf eine Produktkörnung kleiner 30 mm bei einer maximalen Aufgabestückgröße von 1.000 mm und mit Durchsätzen bis 600 t/h zerkleinern.

Ihre bevorzugten Einsatzgebiete sind die Kalkstein- und Zementwerke, die Kali-, Kohle- und Erzbergwerke, die Hüttenwerke und die Bau-, Glas- und Chemische Industrie sowie im Recycling.

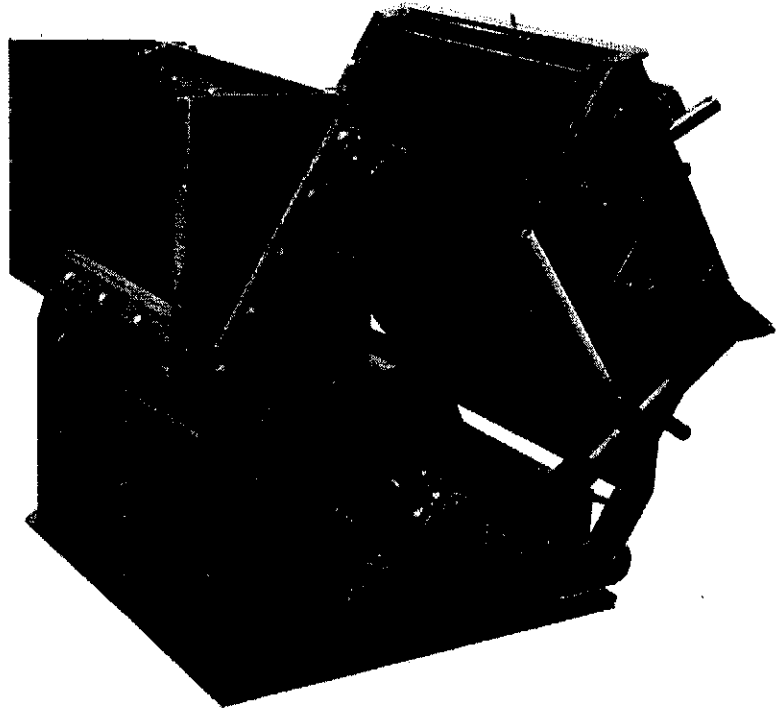

Prallbrecher 1010 mit hydraulisch aufklappbarem Gehäuse

TYPE	Ø x Width	Throughput	Feedopening	Weight	E-Motor	
TYPE	Ø x Breite	Leistung	Einlauföffnung	Gewicht	E-Motor	
PB	mm	t/h	b x h mm	kg	kW	U/min
0806	800 x 600	35- 80	620 x 480	3.700	35- 75	1.500
0808	800 x 800		820 x 520	4.800		
0810 X	800 x 1000		1020 x 540	6.200		
1008	1000 x 800	80-130	820 x 580	6.400	55-110	1.500
1010	1000 x 1000		1020 x 640	7.800		
1012	1000 x 1200		1220 x 785	8.400		
1210	1200 x 1000	100-250	1020 x 720	13.300	90-160	1.500
1212	1200 x 1200		1220 x 780	14.500		
1214	1200 x 1400		1420 x 840	15.800		

Der Durchsatz ist abhängig von der Art der Beschickung und der Beschaffenheit des Aufgabematerials. Weitere Größen auf Anfrage lieferbar.